

OF14BS2 Punto di utilizzo con flussometro




DESCRIZIONE

I punti di utilizzo gestiscono la regolazione della portata a valle.
Sono composti da una valvola a sfera a 2 vie in ingresso, una valvola regolatrice di pressione pretarata a 3,5 bar e un flussometro da 30 lt/min in ottone.

I componenti sono integrati in una cassetta in AISI 304 dotata di staffe per il montaggio a parete.
La regolazione della pressione è affidata a un diaframma e ad un otturatore, che garantiscono precisione e ripetibilità.

Settori di applicazione: pneumatica, industria, saldatura, laboratorio, chimico, banchi di prova e gas cromatografi.

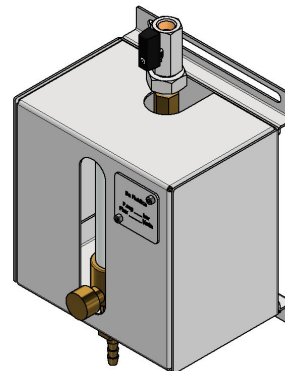

DATI TECNICI

PRESSIONE MASSIMA IN INGRESSO	40 bar
REGOLAZIONE	3,5 bar (pretarato)
CONNESSIONI IN/OUT	IN 1/4" G-F OUT 1/4" G-F con portagomma
PORTATA	30 lt/min
MATERIALE	Corpo - ottone cromato Parti interne - ottone
TEMPERATURA	-20°C → +80°C Altre temperature a richiesta
FLUIDI	Miscela Ar/CO2
PESO	2,5 kg
CERTIFICATI	PED 2014/68/UE
KIT RICAMBIO	Parti soggette ad usura

DISEGNI DIMENSIONALI

